




Halogenlampen mit Prefocussockel / Halogen lamps with prefocus base




Figur 1 / Figure 1

Art.-Nr. Ref.-No.	Typ Type	Nennspannung Voltage (V)	Leistung Wattage (W)	Sockel Base	Lichtstrom Luminous flux (lm)	Lebensdauer Life (h)	LK ^a Abmessungen Filament dimensions (mm)	Brennstellung Operating position	Figur Figure
55148	SH5148	6	20	PG22-6,35	500	50	2,0 x 0,6	s90	1

Weitere Produkte oder Entwicklungen auf Anfrage. Further products and developments on request.

Halogenlampen mit hochwarmfesten Stiften / Halogen lamps with high temperature-resistant pins

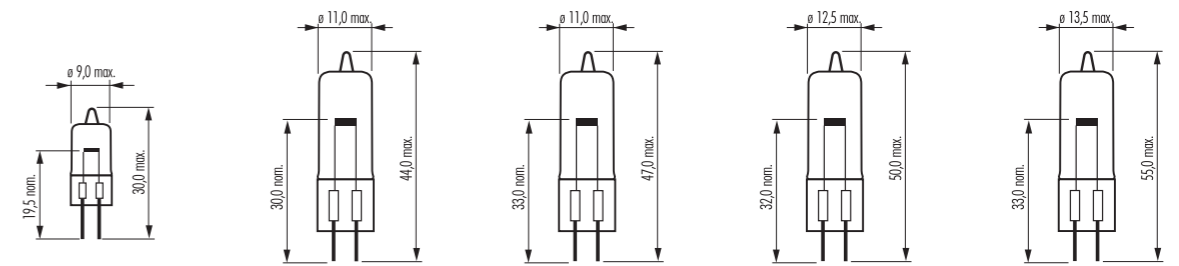

Figur 1 / Figure 1

Figur 2 / Figure 2

Figur 2.1 / Figure 2.1

Figur 2.2 / Figure 2.2

Figur 2.3 / Figure 2.3

Art.-Nr. Ref.-No.	Typ Type	Nennspannung Voltage (V)	Leistung Wattage (W)	Sockel Base	Lichtstrom Luminous flux (lm)	Lebensdauer Life (h)	LK ^a Abmessungen Filament dimensions (mm)	Brennstellung Operating position	Figur Figure
55146	HLL	6	25	G4	510	100	1,7 x 1,7	s90	1
55911	HLWS4	6	10	G4	195	100	1,9 x 0,5	s90	1
55912	HLL	6	20	G4	300	1000	2,0 x 2,0	b	1
55913	HLWS4	6	20	G4	450	100	1,9 x 1,4	b	1
55914	HLL	12	23	G4	500	100	3,1 x 0,8	s90	1
55917	HLL	12	20	G4	300	2000	3,5 x 0,85	b	1
55919	HLL	12	20	G4	350	1000	1,9 x 1,9	b	1
55921	HLWS4	12	50	G6,35	1400	50	3,3 x 1,6	s90	2
55926	HLL3	12	50	GY6,35	900	2000	4,9 x 1,7	b	2
55927	SH5927	12	50	G6,35	1000	2000	3,5 x 2,4	b	2
55928	HLL	12	50	G6,35	1000	2000	3,5 x 2,4	b	2
55929 ^c	SH5929	12	50	G6,35	1000	2000	3,5 x 2,4	b	2
55930 ^c	SH5930	12	65	G6,35	1300	2000	4,6 x 2,4	b	2
55931	HLWS4	12	100	GY6,35	3000	50	4,2 x 2,3	s90	2
55935	HLWS7	12	100	GY6,35	2550	2000	4,9 x 3,1	s90	2
55939	HLWS4-J	12	100	G6,35	3000	50	3,1 x 3,1	s90	2.1
57901	HLWT-J	12	50	G6,35	1400	50	2,2 x 2,4	s90	2
55941	HLWS4	24	150	G6,35	5000	50	5,8 x 3,1	s90	2.2
55943	HLWS4	24	150	G6,35	5000	300	6,2 x 3,2	s90	2.2
55952	HLP A	24	250	G6,35	8400	300	7,8 x 3,8	s90	2.3

Weitere Produkte oder Entwicklungen auf Anfrage. Further products and developments on request.